
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ENBIOs

Classe	B
Alimentation	220-230V AC / 50/60Hz
Puissance installée	3250W
Consommation maximale de courant	15A
Pression d'opération	2,1 Bar
Pression maximale	2,3 Bar
Température maximale du processus	137°c
Volume de la cuve de stérilisation	2,7 l
Cycles de stérilisation	134°C FAST, 134°C, 121°C
Quantité max. de paquets (approximative)	8
Poids max. de la charge	0,5 kg
Masse	15 kg
Degré de protection	IP20
Archivage de données	clé USB
Alimentation en eau*	externe

*eau déminéralisée ou distillée uniquement

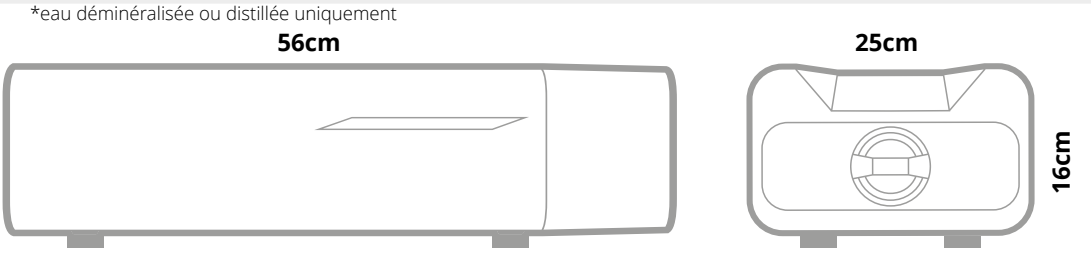

Enbio Group AG
Eichengasse 3
4702 Oensingen
Suisse

www.enbio.com

ver. 04.02.2021